

Bedienungsanleitung OptiPoint 500



- | | |
|-------------------|--------------|
| ① Hörer | ⑤ Lautstärke |
| ② Display | ⑥ Enter |
| ③ Ziffernblock | ⑦ Rückwärts |
| ④ Funktionstasten | ⑧ Vorwärts |

Anrufumleitung:

Feste Anrufumleitung:

Service Menü

Service:
Ziele? >




Ziele:
Umleitung? >



Variable Umleitung AUS
Naech. Umleitungstyp? >




Feste Umleitung AUS
Naech. Umleitungstyp? >



Feste Umleitung AUS
Ziel eingeben: >



Bitte waehlen
Zurueck? >

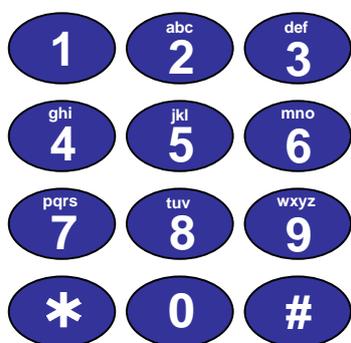

Feste Anrufumleitung ist
eingeschaltet!

Siehe Merksatz 1, Seite 9

Variable Anrufumleitung einschalten:

Service Menü


Service:
Ziele? >



Ziele:
Umleitung? >




Variable Umleitung AUS
Naech. Umleitungstyp? >



Variable Umleitung AUS
Ziel eingeben: >



Bitte waehlen
Zurueck? >

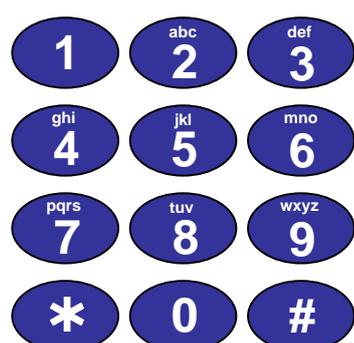

Variable Anrufumleitung ist
eingeschaltet!

Variable Anrufumleitung ausschalten:

Anruf umleiten

Variable Anrufumleitung ist
ausgeschaltet

Siehe Merksatz 1, Seite 9

5-stellige
interne
Rufnummer
oder
*80 für PSA
oder
38880# für
Voicemail

Anrufübernahme (Team):

Falls in einem Team

Hörer abnehmen

Anruf übernehmen

Anruf ist übernommen

Anruf weitergeben:


Rückfrage

Während Gespräch

Telefonnummer
Rueckfrage? >



Summton



Sich bei der Person anmelden

Hörer auflegen

Anruf weitergegeben

Freisprechen einschalten:

Lautsprecher


Gedrückt halten

Hörer auflegen

Freisprechen ist eingeschaltet

Tasten neu belegen:

Service Menü



Service:
Tastenbelegung? >



Gewünschte Taste drücken




Nichts gespeichert
Aendern? >



Neue Funktion:
Zweitanruf/Anklopfen? >

Gewünschte Funktion auswählen



Taste ist belegt.

Wahlwiederholung:


Wahlwiederholung-Nr. speichern:

Service Menü

Service:
Ziele? >



Ziele:
Umleitung? >




Ziele:
Wahlwiederholung? >



Nichts gespeichert
Neuer Eintrag? >



Bitte waehlen
Speichern? >



Wahlwiederholungs-Nr. ist
gespeichert.

Wahlwiederholung-Nr. speichern:

Während Telefonat

Telefonnummer
Wahlwiederholung? >

Wahlwiederholung

Wahlwiederholungs-Nr.
gespeichert.

Wahlwiederholung-Nr. wählen:

Hörer abnehmen


Bitte waehlen
Wahlwiederholung? >



Wahlwiederholungs-Nr.
gewählt.

Rückruf speichern:

Hörer abnehmen




Telefonnummer
Rueckruf? >




Rückruf-Nr. gespeichert

Termin:

Termin eingeben:

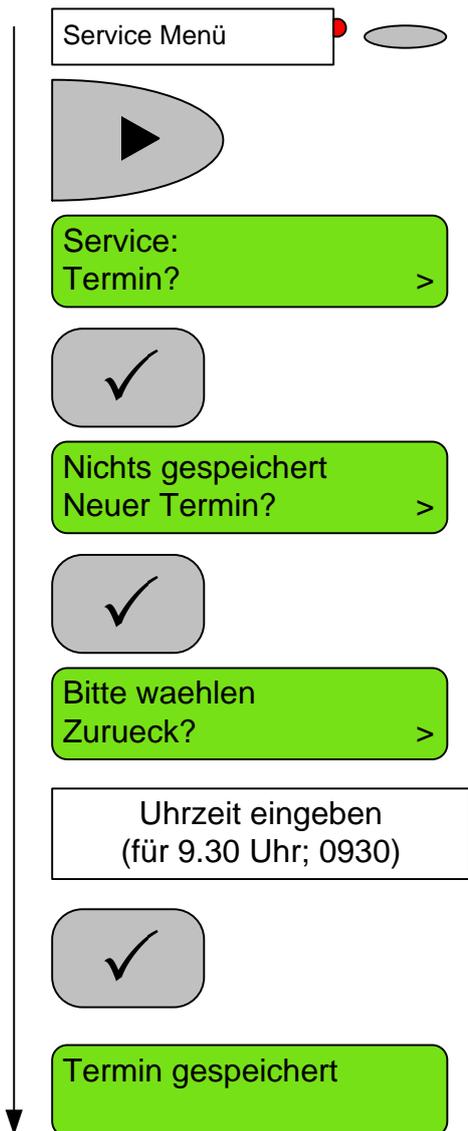

Termin abfragen:

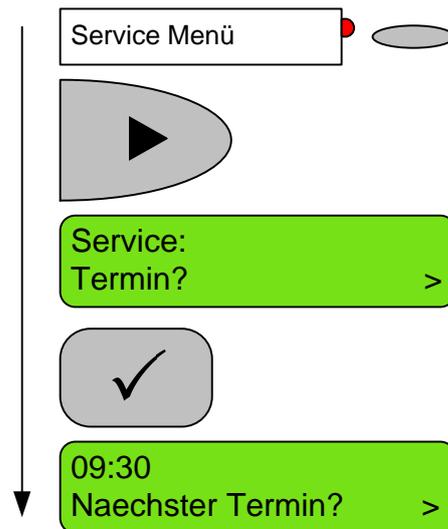

Termin löschen:




Zielwahl / Direktruf & Kurzwahl:

Zielwahl / Direktruf speichern:

Service Menü

Gewünschte Taste drücken

Nichts gespeichert
Nr. eingeben >



Telefonnummer
Speichern? >




Zielwahl/Direktruf
gespeichert

Siehe Merksatz 2, Seite 9

Kurzwahl wählen:

* - 1




Index wählen
0 bis 9

Kurzwahlnummer gewählt


Kurzwahl speichern:

Service Menü

Service:
Ziele? >



Kurzrufnummer:
Bitte wählen




Index wählen
0 bis 9

nichts gespeichert
Neuer Eintrag? >




Bitte waehlen
Speichern? >




Kurzwahlnummer
gespeichert

Telefoneinstellungen:


Display Kontrast einstellen:

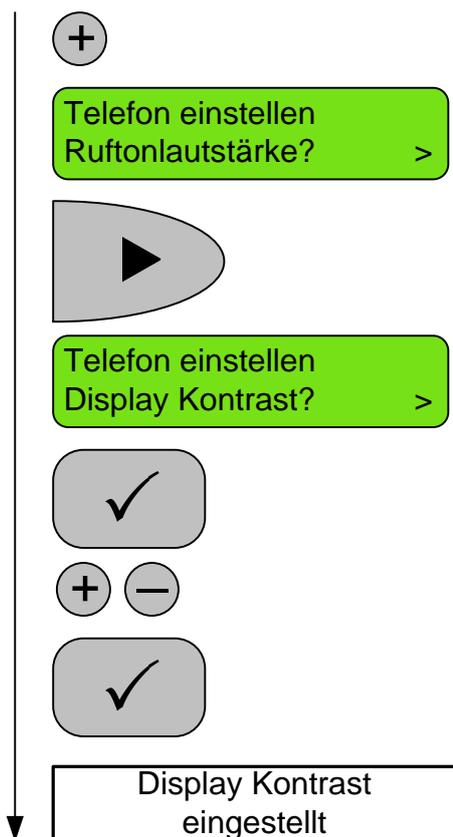


Aufmerksamkeitsruf einstellen:

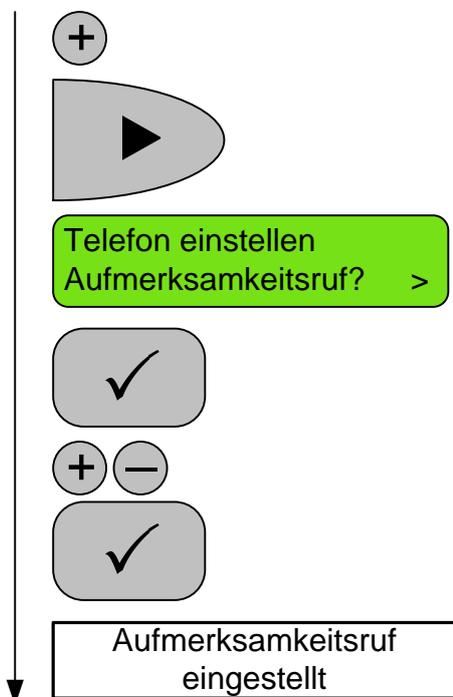


Ruftonlautstärke einstellen:

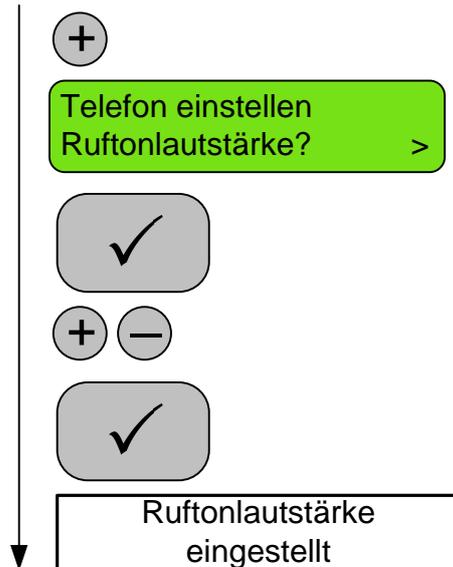


Ruftonklangfarbe einstellen:

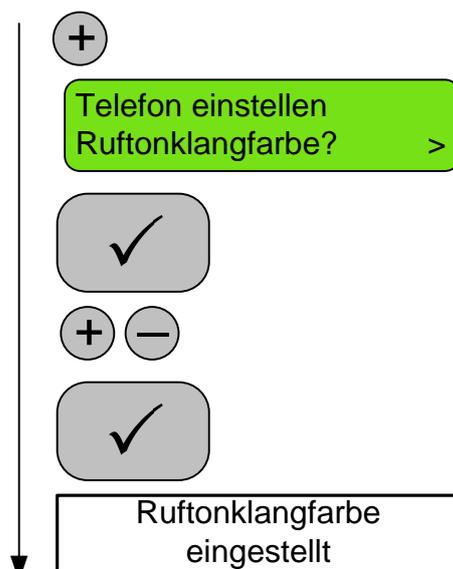


Freisprechen: Lautstärke einstellen:

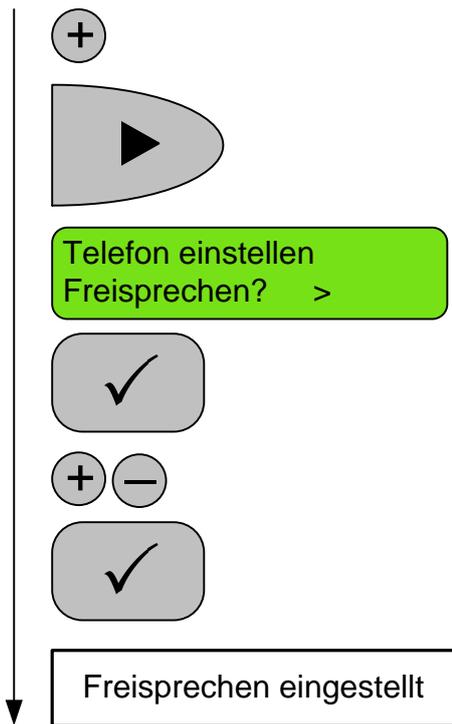


Zweituanruf einschalten:

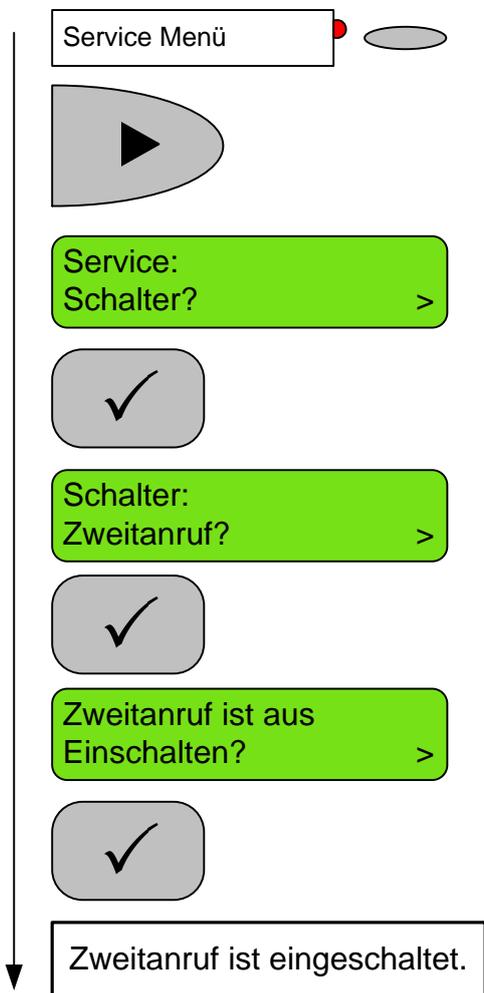

Personensuche (PSA) suchen:

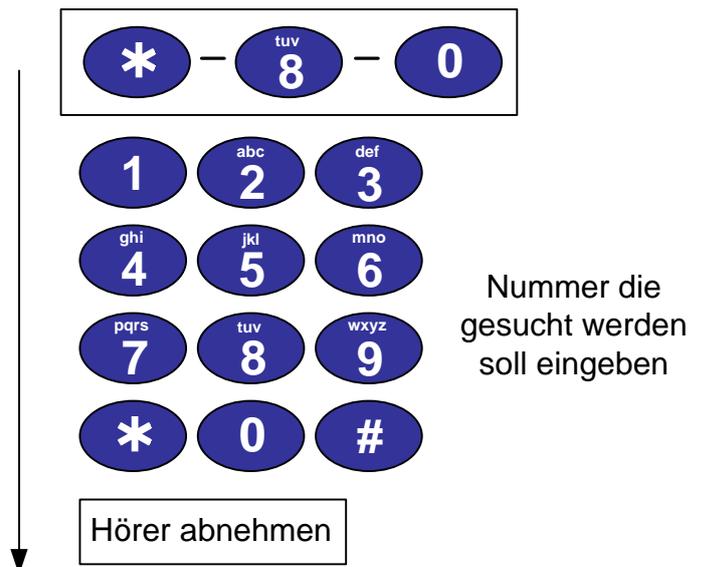

Personensuche (PSA) melden:

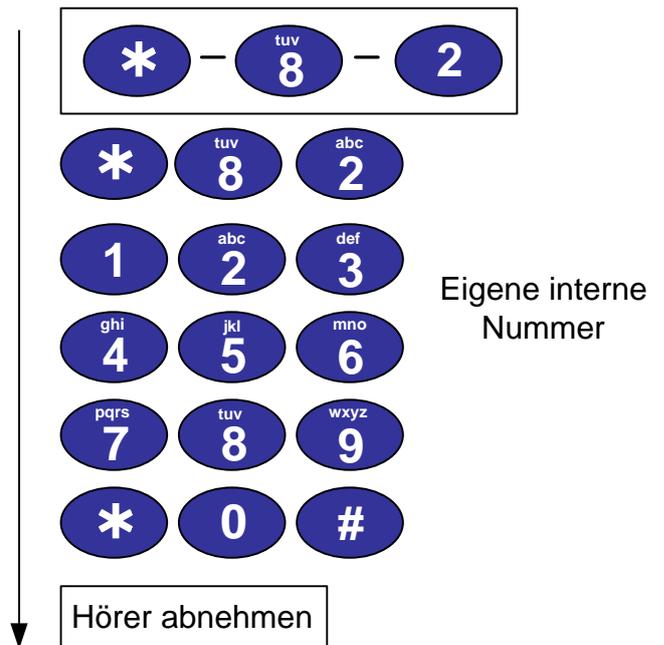

Merksätze:

Merksatz 1:

Bei der Anrufumleitung unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Typen von Umleitung. Die *variablen Umleitung* und die *festen Umleitung*.

- Variable Anrufumleitung:** Die variable Anrufumleitung muss jedes Mal neu gespeichert werden. Wird die Umleitung ausgeschaltet, wird sie gleichzeitig gelöscht.
- Feste Anrufumleitung:** Die feste Anrufumleitung bleibt auch nach dem Ausschalten der Umleitung gespeichert, und wird dann als Rufweberschaltung verwendet. Dass heisst, dass ein Anruf nach fünf Rufzyklen an das gespeicherte Ziel weitergeleitet wird.

Merksatz 2:

Unterschied zwischen *Direktruf* und *Zielwahl*.

- Direktruf:** Es können, als Direktruf, nur interne Rufnummern von Teilnehmern auf der gleichen Telefonanlage gespeichert werden.
- Wichtig!** Wird ein Teilnehmer mittels einer Direktruffaste angewählt, wird eine allfällige Anrufumleitung oder Rufweberschaltung, die auf dem Zielgerät programmiert ist, ignoriert! Ist Dies der Fall, wählen Sie die Zielnummer bitte von Hand.
- Zielwahl:** Es können alle Rufnummern, die von diesem Telefon aus gewählt werden können, gespeichert werden.